

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU (KTP)

Marka: MyHome | Seria: Listwy przypodłogowe polimerowe i XPS



Numer: KTP/PO/2026/005 Wydanie: wersja 1.0, październik 2026 Status: Dokument aktualny

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR

Nazwa firmy	DKK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres rejestrowy	ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica, Polska
Identyfikacja prawna	NIP: 6912570859 REGON: 525794640 KRS: 0001045660
Marka	MyHome
Kontakt techniczny	office@dkk-tech.pl tel. 786 610 810

2. OPIS WYROBU I ZAKRES STOSOWANIA



Twarde listwy przypodłogowe MyHome z polimeru (HI-PS) oraz XPS są odporne na wodę – nie chłoną wilgoci, nie puchną i nie pleśnieją. Przeznaczone do mieszkań, domów i inwestycji deweloperskich, także do pomieszczeń mokrych (kuchnie, łazienki, przedpokoje). Współpracują z panelami, deską, płytkami i posadzkami żywicznymi.

3. PARAMETRY TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

Nazwa handlowa	Listwy przypodłogowe polimerowe i XPS MyHome
Materiał	Twardy polimer (HI-PS); model 501705 – XPS
Odporność na wodę	Materiał niechłonny – nie puchnie i nie pleśnieje
Długość odcinka	2,4 m
Sposób montażu	Klej montażowy na ścianę (polecany Soudal T-REX Gold 290 ml – 1 kartusz na ok. 4 listwy)
Zestawy	ZEST20 – 20 listew (48 m) + 5 klejów Soudal T-REX

4. MODELE, WYMIARY I KOLORY

Model	Opis	Wymiary (wys. × gr.)	Długość	Kolory
MH8014A	zaokrąglona, twarda, wodoodporna	80 × 14 mm	2,4 m	○ biały
MH8015B	z gzymsem (klasyczny cokół z frezem)	80 × 15 mm	2,4 m	○ biały
MH10015C	prosta, wysoki cokół HI-PS	100 × 15 mm	2,4 m	○ biały
MH434	polimerowa twarda, wodoodporna	80 mm	2,4 m	○● biały, stal (inox)
501705	XPS, powierzchnia szczotkowana	80 mm	—	● antracyt szczotkowany

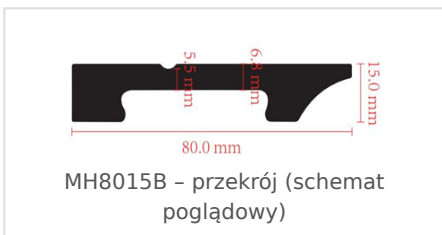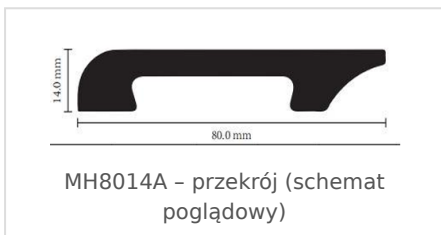

5. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

- **Woda i wilgoć:** materiał nie chłonie wody – listwa nie puchnie i nie rozwarstwa się przy myciu podłogi na mokro.
- **Pleśń:** powierzchnia nie sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.
- **Uderzenia:** twardy polimer jest odporny na typowe uderzenia odkurzacza i mebli.
- **Stabilność wymiarowa:** przed montażem listwy należy aklimatyzować w pomieszczeniu (patrz instrukcja).

6. MONTAŻ

Montaż zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji **IM/PO/2026/005** (do pobrania na myhome.shop.pl → Materiały do pobrania).

7. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Myj wodą z łagodnym detergentem, miękką ściereczką lub mopem.
- Nie stosuj rozpuszczalników (aceton, rozcieńczalniki nitro), które mogą rozpuścić polimer, ani środków ściernych.
- Zabrudzenia z wersji szczotkowanej (XPS) usuwaj miękką szczotką.

8. UWAGI

Wymiary nominalne; dopuszczalne tolerancje wymiarowe i różnice odcieni między partiami produkcyjnymi. Kolory na wydruku i ekranie mogą różnić się od rzeczywistych – przed zamówieniem polecamy wzornik kolorów. Dostępność modeli i kolorów – w aktualnej ofercie sklepu. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych nie pogarszających właściwości wyrobu.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660
tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Karta Techniczna Produktu KTP/PO/2026/005 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.