

KATALOG PRODUKTÓW 2026 / 2027

Listwy przypodłogowe i profile wykończeniowe

Aluminium · LED · stal nierdzewna · polimer wodoodporny
profile progowe, schodowe i do płytek

Wykończenie, które robi różnicę.

MyHome to marka firmy **DKK TECH sp. z o.o.** z Legnicy. Dostarczamy listwy przypodłogowe i profile wykończeniowe do mieszkań, domów i inwestycji deweloperskich – od klasycznych listew polimerowych po minimalistyczne listwy aluminiowe z podświetleniem LED.

Profile kupujemy bezpośrednio u sprawdzonych producentów, kontrolujemy jakość dostaw i trzymamy towar na własnym magazynie. Dzięki temu łączymy jakość z ceną, której nie da się osiągnąć przez pośredników.

Aluminium EN AW-6063 T6

profile przypodłogowe i progowe

Stal AISI 304

listwy do płytek, także do wnętrz mokrych

Kolory w systemie

listwa, próg i profil schodowy w tym samym kolorze

Dokumenty

karty techniczne i krajowe deklaracje właściwości użytkowych

01	Listwy przypodłogowe aluminiowe	03
02	Listwy przypodłogowe LED	04
03	Listwy polimerowe i XPS – wodoodporne	05
04	Listwy i profile do płytek	06
05	Profile progowe i dylatacyjne	07
06	Profile schodowe	09
07	Profile zakończeniowe i narożne	10
08	Kolory, montaż i akcesoria	11
09	Współpraca dla firm i kontakt	12

JAK CZYTAĆ KODY


Kod produktu = **model** + **kolor** + **długość**, np. **SK80A-CZ2.5** to listwa SK80A, czarny mat, 2,5 m. Oznaczenia kolorów – strona 11.



Aluminiowe

Minimalistyczne listwy z aluminium – odporne na wilgoć i uderzenia, nie żółkną i nie pękają. Do paneli, deski, płytek, posadzek żywicznych i mikrocementu.

BESTSELLER



SK80A


Listwa „Łezka” 80 mm

Pionowa płaszczyzna i wyoblona stopka maskująca dylatację. Pełny system akcesoriów w kolorze listwy.

Wysokość	80 mm
Podstawa / ścianka	11 mm / 1,5 mm
Długość	2,5 m
Materiał	EN AW-6063 T6, malowana proszkowo
Akcesoria	narożnik wewn. i zewn., łącznik, zakończenie L/P

● Biały ● Czarny mat

NOWOŚĆ



RMS-A-2

Listwa minimalistyczna 80 mm

Prosty, płaski front bez zdobień – do nowoczesnych wnętrz.

Wysokość	80 mm
Długość	2,5 m
Materiał	aluminium
Akcesoria	narożnik wewn. i zewn., łącznik, zakończenie L/P

● Srebrny ● Biały połysk ● Czarny mat




KWS608

Listwa aluminiowa 80 mm

Klasyczny profil przypodłogowy z aluminium w kolorach progów i profili MyHome.

Wysokość	80 mm
Długość	2,7 m
Akcesoria	narożnik wewn. i zewn., łącznik, zaślepka L/P
Zestawy	5 i 10 szt.

● Srebrny ● Champagne ● Piasek pustyni

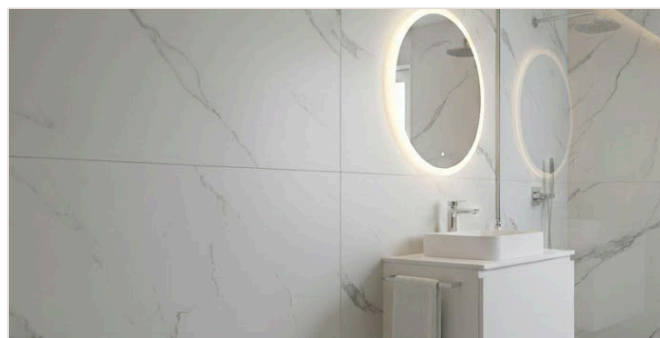

KWS656

Listwa PREMIUM 60 mm


Niska listwa 60 × 13 mm – dyskretne wykończenie w łazience, kuchni i salonie.

Wymiary	60 × 13 mm
Długość	2,7 m
Montaż	klej montażowy
Instrukcja	dostępna w PDF

● Srebrny ● Champagne

Z podświetleniem LED

Aluminiowe listwy 80 mm z kanałem na taśmę LED. Światło przy podłodze prowadzi nocą i optycznie powiększa wnętrze.



RMS-A-3

LED na klips – światło górne

Montaż na klipsach, łatwy demontaż i serwis taśmy.

Wysokość /
dł. 80 mm / 2,5 m

W komplecie osłona PVC mleczna, 5 klipsów

Akcesoria narożniki, łącznik, zaślepka

● Czarny szczotkowany



RMS-A-7

LED z bocznym światłem

Światło skierowane na podłogę – efekt „lewitującej” ściany.

Wysokość /
dł. 80 mm / 2,5 m

W komplecie osłona PVC mleczna, 5 klipsów

Akcesoria narożniki, łącznik, zaślepka

● Biały ● Czarny piaskowany



RMS-A-12

LED łukowa

Zaokrąglony profil z miękkim, ciągłym pasem światła.

Wysokość /
dł. 80 mm / 2,5 m

W komplecie klosz silikonowy 2,5 m, 5 klipsów alu


Akcesoria narożniki, zakończenie L/P

● Czarny mat ● Ciemnoszary

Taśma LED i zasilacz nie wchodzi w skład kompletu listwy.

Polimerowe i XPS – wodoodporne

Twarde listwy z polimeru (HI-PS) i XPS: nie chłoną wody, nie puchną, nie pleśnią.
Idealne do mieszkań deweloperskich i pomieszczeń mokrych.




MH8014A

Polimerowa 80 × 14 mm, zaokrąglona

Twarda i wodoodporna. Długość 2,4 m.

☐ Biały




MH8015B

Polimerowa 80 × 15 mm, z gzymsem

Klasyczny cokół z frezem. Długość 2,4 m.

☐ Biały



MH10015C

Polimerowa HI-PS 100 × 15 mm, prosta

Wysoki cokół do wnętrza z wysokim stropem. Długość 2,4 m.


☐ Biały

MODEL	OPIS	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	KOLORY
MH434	polimerowa twarda, wodoodporna	80 mm	2,4 m	☐ ☐ biała, inox
501705	XPS, powierzchnia szczotkowana	80 mm	—	☒ antracyt
ZEST20	20 listew (48 m) + 5 klejów Soudal T-REX	80 mm	20 × 2,4 m	MH8014A, MH8015B, MH434, 501705

Montaż na klej montażowy (polecamy Soudal T-REX Gold 290 ml – w ofercie).

Listwy i profile do płytek

Profile ze stali nierdzewnej AISI 304 i aluminium – chronią krawędzie płytek, gresu i spieków. Do łazienek, kuchni, na zewnątrz.

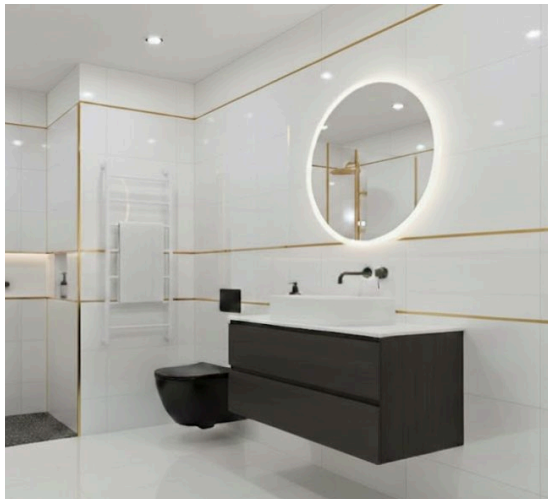

MODEL	MATERIAŁ / PROFIL	WYS. (H)	DŁUGOŚĆ	WYKOŃCZENIA
KTT922	stal AISI 304, profil L	6 mm	2,5 m	● srebrny połysk
KTT923	stal AISI 304, profil L	8 mm	2,5 m	● ● ● srebrny, złoty, czarny połysk
KTT924	stal AISI 304, profil L	10 mm	2,5 m	● ● ● ● + srebrny szczotkowany
KTT925	stal AISI 304, profil L	12,5 mm	2,5 m	● ● ● ● + srebrny szczotkowany
KTT926	stal AISI 304, 15 × 22 mm	15 mm	2,5 m	● ● srebrny, srebrny szczotk.
KTT928	stal AISI 304	20 mm	2,5 m	● srebrny połysk
KTT904	aluminium, listwa dekoracyjna	10 mm	2,5 m	● ● ● ● biały, czarny, srebrny, złoty
KCP1515	kątownik aluminiowy	15 mm	2,7 m	● ● ● ● ● ●

Stal AISI 304 (1.4301) – odporna na korozję, także w łazienkach i na zewnątrz. Zestawy KTT926 i KTT928 po 5 i 10 szt. Grubość rdzenia 0,8–1,0 mm.

Profile progowe i dylatacyjne

Łączą panele, płytki i deskę – na tym samym poziomie, przy różnicy poziomów i w szczelinach dylatacyjnych. Odcinki 0,9 m pod drzwi, 2,7 m do dużych przejść.



Listwy płaskie, łączeniowe i ryflowane

MODEL	TYP	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚCI	MONTAŻ	KOLORY
KCS130	płaska, gładka	30 mm	0,9 / 2,7 m	samoprzylepna	
KCS136	łączeniowa, gładka	40 mm	0,93 / 2,7 m	samoprzylepna	
KCS137	łączeniowa, gładka	50 mm	2,7 m	—	
KCS105	płaska, gładka	38 mm	2,7 m	samoprzylepna	
KCS101	dylatacyjna, ryflowana	37 mm	0,9 / 2,7 m	—	
KCS132 / KCS139	dylatacyjna, ryflowana	37 mm	2,7 m	— / wkręty	
KCS150	szeroka, anodowana	80 mm	0,93 m	samoprzylepna	
LPPOS80	łączeniowa, ryflowana	80 mm	2,7 m	—	
LPOR100K	szeroka, ryflowana	100 mm	2,7 m	samoprzylepna	

Profile na wcisk, do różnicy poziomów i profile T

MODEL	TYP	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚCI	MONTAŻ	KOLORY
KMC064	łączeniowa, na wcisk	40 mm	0,93 / 2,7 m	na wcisk	
KMC066	łączeniowa	32 mm	0,93 / 2,7 m	—	
KMC065	różnica poziomów	51 mm	0,93 / 2,7 m	—	
KCS1281	łączeniowa / redukcja poziomów	30 mm	2,7 m	—	
KRP322	różnica poziomów	32 × 8 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	—	
CPS580	progowa z profilem PVC	30 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	profil bazowy PVC	
KHP431	łącząca do płyt 4 mm	7–29 mm	2,7 m	—	
KTP15	profil T, fugowy	15 mm	2,7 m	—	
KTP25	profil T, dylatacyjny	25 mm	0,93 m	—	




Jak dobrać próg?

- **Ten sam poziom, panel–panel:** KCS130, KCS136, KMC064, KMC066.
- **Panel–płytką z różnicą do kilku mm:** KCS1281, KMC065, KRP322.
- **Szczelina dylatacyjna w płytkach:** KTP15, KTP25.
- **Mocny ruch, wejścia, biura:** profile ryflowane KCS101, LPPOS80, LPOR100K.
- **Bez wiercenia:** wersje samoprzylepne.

Szerokość progu dobieramy tak, aby przykrył szczelinę dylatacyjną z zapasem min. 5 mm z każdej strony.

Profile schodowe

Chronią krawędź stopnia i zmniejszają ryzyko poślizgu. Wersje gładkie, ryflowane i z wkładką antypoślizgową – do paneli, płytek, drewna i betonu.

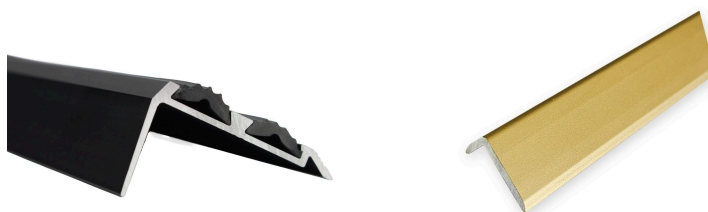


MODEL	TYP	WYMIAR	DŁUGOŚCI	KOLORY
KLP201	kątownik schodowy / zakończeniowy	20 × 10 mm	2,7 m	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KLP230	kątownik schodowy	30 × 20 mm	2,7 m	● ● ● ●
KLP219	z wkładką antypoślizgową	38 × 20 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	● ● ●
KLP238	antypoślizgowy	30 × 44 mm	2,7 m	● ●
KLP278	kątownik antypoślizgowy	34 × 48 mm	2,7 m	● ● ●
KLP2100	kątownik antypoślizgowy	30 × 50 mm	2,7 m	● ● ●
KLP294	ryflowany	45 × 40 mm	2,7 m	● ●
KLP206	narożnik wewnętrzny do paneli 5 mm	—	2,7 m	●

Profile w tych samych kolorach co listwy i progi – schody, podłoga i przejścia tworzą spójną całość.

Profile zakończeniowe i narożne

Wykończenie krawędzi paneli podłogowych i ściennych, płyt SPC, narożników wewnętrznych i zewnętrznych oraz przejść z wykładziną.

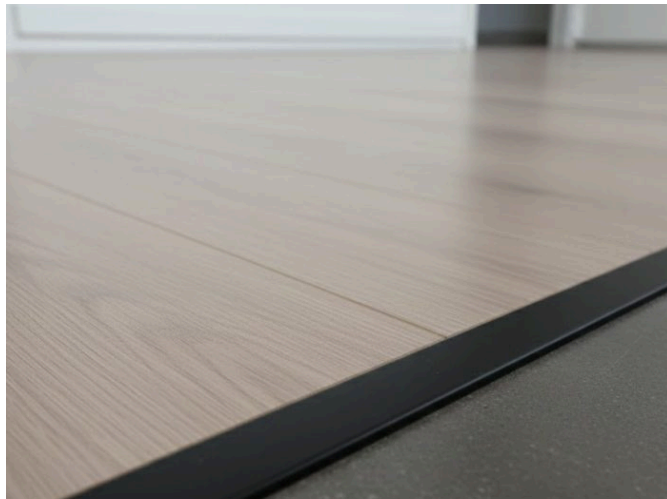

MODEL	TYP	WYMIAR	DŁUGOŚCI	KOLORY
KLP202	profil narożny	15 × 6,5 mm	2,7 m	
KLP244	narożnik wewnętrzny do paneli 4 mm	—	2,7 m	
KLP243	narożnik wewnętrzny do paneli 5 mm	25 × 25 mm	2,7 m	
KUP402	zakończeniowa do paneli 4 mm	—	2,7 m	
KUP444	zakończeniowa do paneli 5 mm	—	2,7 m	
KFP475	kątownik do płyt i paneli 4 mm	15 × 15 mm	0,9 / 2,7 m	
CPS582	zakończeniowa z profilem bazowym PVC	20 mm	2,7 m	
KRP311	profil niwelujący	42 × 15 mm	2,7 m	
KCT704	profil dywanowy typ V	35,5 mm	2,7 m	

Kolory, montaż i akcesoria

Wszystkie kolory w jednym miejscu. Kod koloru jest częścią kodu produktu (np. KCS130-SZ2.7).

 BI Biały	 BIP Biały połysk	 SR Srebrny	 SRP Srebrny połysk	 SRSZ Srebrny szczotkowany	 SZ Champagne
 SZSZ Champagne szczotk.	 ZŁ Złoty	 ZŁP Złoty połysk	 PI Piasek pustyni	 BR Ciemny brąz	 CZ Czarny mat
 CZSZ Czarny szczotkowany	 CZP Czarny połysk	 CZPI Czarny piaskowany	 CS Ciemnoszary	 ANT Antracyt szczotk.	 INOX Stal (inox)
 DB Dąb	 DK Dąb Kendall	 DT Dąb Toscana	 ORZ Orzech	 BU Buk	

Kolory drewnopodobne (Dąb, Dąb Kendall, Dąb Toscana, Orzech, Buk) to okleina na aluminium. Odcień na wydruku może różnić się od rzeczywistego – przed zamówieniem polecamy wzornik.

Wzornik kolorów

Odcinki profili w kolorach MyHome do przyłożenia do podłogi i ściany. Koszt wzornika zwracamy rabatem przy zamówieniu.

Montaż listew

Ściana sucha, czysta i równa. Aluminium tnijemy piłą ukośną z tarczą do metalu nieżelaznych. Klej nakładamy punktowo, listwę dociskamy do ściany. Szczegóły – instrukcje montażu w PDF.

Klej Soudal T-REX Gold

Uniwersalny klej montażowy 290 ml o wysokiej sile początkowej – do listew aluminiowych, polimerowych i XPS. W zestawach ZEST20: 1 kartusz na 4 listwy.



Akcesoria w kolorze listwy

Do listew SK80A, RMS-A-2, KWS608 i listew LED oferujemy narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki oraz zakończenia lewe i prawe. Akcesoria SK80A są ze stopu cynku malowanego proszkowo – nie wymagają docinania na skos.

Współpraca z MyHome

Dla deweloperów, firm wykończeniowych, architektów i projektantów wnętrz.

Cena na inwestycję

stała cena na czas budowy, rabaty od ilości – wycena indywidualna

Dostawy na budowę

partiami, w terminach harmonogramu, z fakturą VAT

Docinanie na wymiar

odcinki 0,9 / 1,8 / 2,7 m i długości pod projekt

Wzornik i próbki

dla architektów i działów wykończeń

Dokumenty

karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje montażu

Jeden opiekun

od wyceny po ostatnią dostawę



DKK TECH sp. z o.o.

ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-
220 Legnica
NIP 6912570859

tel. 786 610 810

biuro@myhome.shop.pl
www.myhome.shop.pl